

# MF 3 SPECIALITY-SERIE

75-120 PK

VI-SP-FR-GE-WF-AL



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM



# MF 3 SPECIALITY- SERIE

NET ZO  
GESPECIALISEERD  
ALS U BENT!


De nieuwe ongecompliceerde en betrouwbare MF 3 Speciality-serie is de ideale partner voor gespecialiseerde ondernemers die een krachtige, zuinige trekker nodig hebben om de meest uiteenlopende taken efficiënt tegen minimale kosten uit te voeren.

Deze trekkers zijn ontwikkeld voor hoge prestaties en combineren comfort en een ongecompliceerde bediening in een nieuw vlaggenschip dat de reeks uitbreidt tot 120 pk, voldoende vermogen om zelfs de zwaarste taken aan te kunnen. Een nieuwe 'Eco'-transmissie zorgt dat voor alle werkzaamheden de ideale versnelling beschikbaar is en dat met een laag motortoerental een topsnelheid van 40 km/h wordt bereikt, voor een lager brandstofverbruik en minder geluid in de cabine.

Dit is allemaal ondergebracht in de moderne, oogstrelende stijl die van de grotere trekkers is overgenomen, met de legendarische grijze MF-sabelstreep en grijze cabine, zodat u trots bent om tot de Massey Ferguson-familie te behoren.

Voor maximale veelzijdigheid biedt Massey Ferguson nu zes versies met vijf modellen van 75 pk tot 120 pk. Deze worden geleverd in Essential- en Efficient-uitvoeringen en zijn verkrijgbaar met een scala aan opties om uw MF-trekker helemaal te personaliseren volgens uw behoeften.

## VINEYARD (VI)



Met een breedte vanaf 1,00 m is de MF 3VI ideaal voor gebruik in traditioneel smalle paden van wijngaarden. Deze is alleen verkrijgbaar met een cabine en een vermogen van 75 pk tot 120 pk.

## SPECIALISED (SP)



Met zijn breedte vanaf 1,25 m is de MF 3SP bedoeld voor wijngaarden met meer ruimte. De cabine is ruimer en de trekker heeft een vermogen van 75 pk tot 120 pk.

## FRUIT (FR)



Voor grotere wijngaarden en boomgaarden is de MF 3FR vanaf 1,45 m breedte ideaal, een forsere trekker met een bredere vooras, een grotere cabine en een vermogen van 75 pk tot 120 pk. Bovendien is deze leverbaar in een platformuitvoering tot 105 pk.

## GROUND EFFECT (GE)



De platformuitvoering vanaf 1,40 m breedte maakt de trekker geknipt voor het werken onder bomen, in folietunnels en in pergolawijngaarden. Deze MF 3GE met een laag profiel is verkrijgbaar van 75 pk tot 105 pk.

## WIDE FRUIT (WF)



De breedte vanaf 1,70 m en bredere voor- en achterassen is ideaal voor wijngaarden op hellingen of boomgaarden. De cabine is ruimer en de trekker levert een vermogen van 75 pk tot 120 pk. Verder is de MF 3WF ook leverbaar in een platformuitvoering tot 105 pk.

## ALPINE (AL)



Deze veelzijdige trekker is leverbaar met een laag profiel of cabine met vlakke vloer en is ontworpen en gebouwd voor heuvelachtig terrein. Verder is de MF 3AL een ideale lichte multifunctionele trekker met een vermogen van 75 pk tot 105 pk.

# MF 3 SPECIALITY-SERIE

VAN 85 PK TOT 120 PK MET CABINE-UITVOERINGEN EN MF 3AL VLAKKE CABINEVLOER

De MF 3 Specialty-serie is de ideale keuze voor iedere sector. Met hun hoogwaardige uitrusting leveren MF 3 Specialty-trekkers precies de juiste functies voor een ongecompliceerde, comfortabele bediening en betrouwbare prestaties tegen lage eigendomskosten.

	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL
Vermogen (pk)	85/ 95/ 105/ 120				85/ 95/ 105
Motor	4 cilinders / 3,6 L / Stage V				
Transmissie	15V/15A mech. Omkeerschakeling 30V/30A mech. Omkeerschakeling 30V/15A, PowerShuttle en Speedshift				30V/15A, PowerShuttle en Speedshift
Bestuurdersomgeving	Cabineversie				Cabineversie met vlakke vloer

**Uitstekend zicht**  
▶ dankzij het compacte nabehandelingssysteem dat perfect onder de motorkap is weggewerkt

**Nieuwe motorkap**  
▶ In de stijl van de MF-familie met de legendarische sabelstreep en nieuwe nummering

**Hogere prestaties**  
▶ met een vermogen tot 120 pk van de nieuwe 4-cilindermotor van 3,6 liter die voldoet aan Stage V

**Uitstekende manoeuvreerbaarheid**  
▶ voor korte bochten dankzij het gebogen chassis

**Efficiënter werken**  
▶ door een 400 kg hoger brutovoertuiggewicht, zodat grotere, krachtigere werktuigen kunnen worden ingezet

**Werken in alle omstandigheden**

▶ dankzij opties 8 ledlampen en verwarmde spiegels

**Meer comfort en veiligheid**

▶ met de ruime cabine met semi-vlakke vloer en optionele Cat 4-filtratie

**Gemakkelijke bediening**

▶ met gebruiksvriendelijke bedieningselementen en een unieke multifunctionele joystick voor integratie van de bediening van twee regelventielen en de transmissieregeling

**Intuïtief modern dashboard**

▶ met eenvoudige en duidelijke weergave in kleur van bedieningsinformatie en instellingen

**Zeer efficiënt**

▶ bij het werken met voorladers, snoei- en maaimachines dankzij de krachtige hydrauliek opbrengst

**Hoger productiviteit**

▶ met een extra versnelling en nieuwe remfunctie met neutraalschakeling voor geavanceerder werken

**Nauwkeurige en ongecompliceerde**

▶ elektronische hefregeling verkrijgbaar voor Essential- en Efficient-uitvoeringen met een standaard hefcapaciteit van 3,1 t

**Moeiteloze bediening en gemakkelijker wenden op kopakkers**

▶ wanneer de stuursensor voor vierwielaandrijving is ingebouwd (op de VI, SP en FR)

**Grotere stabiliteit en minder stilstand**

▶ met de nieuwe brandstoftank onder de cabine, die een inhoud tot 100 liter heeft (105 L voor AL)



# MF 3 SPECIALITY-SERIE

VORMT DE ONGECompliceerde en betrouwbare keuze voor iedere sector vanaf 85 pk van de platformuitvoeringen van de MF 3FR-GE-WF en de MF 3AL met een cabine met laag profiel.

Tegelijkertijd is er een mogelijkheid van een comfortabel en ergonomisch gebruikersplatform voor de modellen MF 3FR, MF 3WF en MF 3GE.

	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE	MF 3AL
Vermogen (pk)		85/ 95/ 105		85/ 95
Motor	4 cilinders / 3,6 L / Stage V			
Transmissie	12V/12A mech. Omkeerschakeling 24V/24A mech. Omkeerschakeling 24V/12A, Powershuttle en Speedshift			24V/12A, Powershuttle en Speedshift
Bestuurdersomgeving	Platformversie			Lage cabineversie

**Modern ontwerp sluit aan bij de familie**  
▶ met de legendarische MF-sabelstreep en logische modelnummering

**Uitstekende manoeuvreerbaarheid**  
▶ dankzij het gebogen chassis dat korte bochten mogelijk maakt

**Hogere prestaties**  
▶ van de nieuwste 4-cilindermotor van 3,6 liter die voldoet aan Stage V

**Gemakkelijke en comfortabele bediening**  
▶ met gebruiksvriendelijke bedieningselementen

**Eenvoudige toegang**  
▶ tot de grote brandstoftank die met zijn grote inhoud tijd voor bijtanken bespaart

**Ruime keuze aan transmissies**  
▶ van een ongecompliceerde mechanische transmissie tot de hoogwaardige versie met een Powershuttle en Speedshift

**Uitstekend te gebruiken in lage en nauwe ruimten**  
▶ dankzij de compacte afmetingen van de trekker en de inklapbare rolbeugel

**Uitstekend zicht**  
▶ door het compacte nabehandelingssysteem dat perfect onder de motorkap is weggewerkt

**Krachtige hydrauliekstroom**  
▶ voor zeer efficiënte bediening van voorladers, snoei- en maaimachines

**Veelzijdig en krachtige prestaties**  
▶ met een hefcapaciteit tot 3 t die compatibel is met een krachtige hefinrichting en optionele aftakas



## TWEE SPECIFICATIES AAN U DE KEUS

### ESSENTIAL

HET STANDAARDPAKKET VAN  
ESSENTIAL OMVAT:

---

Mechanische transmissie  
Hydraulisch systeem met dubbele pomp 93 l/min  
Twee mechanische regelventielen achter  
Mechanische regeling achterhefinrichting  
Mechanische aftakasbediening

---

STEM DE TREKKER GEHEEL  
AF OP UW WENSEN:

---

Powershuttle & SpeedShift-transmissie  
Hydraulisch systeem met drievoudige pomp 120 l/min  
Drie mechanische regelventielen achter  
Maximaal acht mid-mounted koppelingen  
Elektronische bediening van de  
hefinrichting achter (ELC)  
Hydraulische bediening van aftakas  
Fronthefinrichting en aftakas  
Voorladerpakket  
Offsethefinrichting achter en nivellering  
Cabine met CAT 4-filtratie  
LED-werklampen op cabine

---

### ESSENTIAL-CABINE



### ESSENTIAL-PLATFORM



### EFFICIENT-CABINE



### EFFICIENT

HET STANDAARDPAKKET VAN  
EFFICIENT OMVAT:

---

Powershuttle & SpeedShift-transmissie  
Hydraulisch systeem met drievoudige pomp 120 l/min  
Vier elektronische regelventielen achter  
Elektronische bediening van de  
hefinrichting achter (ELC)  
Hydraulische bediening van aftakas  
Multifunctionele joystick voor hydraulica/transmissie  
Cabine met airconditioning

---

STEM DE TREKKER GEHEEL  
AF OP UW WENSEN:

---

Maximaal acht mid-mounted koppelingen  
Fronthefinrichting en aftakas  
Voorladerpakket  
Joystick-bediening voor offsethefinrichting  
achter en nivellering  
Cabine met CAT 4-filtratie  
LED-werklampen op cabine

---

## TECHNISCHE SPECIFICATIES 75 pk

		MF 3VI.75	MF 3SP.75	MF 3FR.75	MF 3WF.75	MF 3GE.75	MF 3AL.75	MF 3AL.75	
Bestuurdersomgeving		Cabine		Cabine/platform		Platform	Cabine met vlakke vloer	Cabine met laag profiel	
<b>Motor</b>									
Max. vermogen (ISO 14396) bij 2.000 tpm	pk (kW)	75 (55)							
Max. koppel	Nm	320							
Voldoet aan emissienorm		Stage V							
Aant. cilinders/inhoud	Aantal/cm <sup>3</sup>	4/3.400							
Geheugen motortoerentallen		Essential: 1 geheugen - Efficient: 2 geheugens							
Capaciteit brandstoftank	Liter	74				105	95		
Optionele brandstoftank, totale inhoud	Liter	–	104 (alleen cabine)			–			
Service-intervallen	uur	600							
<b>Transmissie</b>									
12V/12A mech. omkeerschakeling (30 km/h)		●		–	–				
24V/24A mech. omkeerschakeling (40 km/h)		○		●	–				
24V/24A, mech. omkeerschakeling & Speedshift (40 km/h)		○		–	–				
24V/12A, Powershuttle & Speedshift (40 km/h)		○			●				
<b>Remmen</b>									
Type/activering		Oliegekoelde schijfremmen, hydraulisch bekrachtigd							
Parkeerrem		Mechanisch, onafhankelijk van bedrijfsremmen - ingeschakeld met hendel							
Hydraulische aanhangerrem		○							
<b>Vooras en 4WD</b>									
Geveerde vooras		○		–	○				
Inschakeling 4WD		Elektrohydraulische bediening							
Automatische 4WD-stuurhoek		○		–					
<b>Achterhefinrichting</b>									
Type trekstangen		Cat.2-hefinrichting met hefkogel (vanghaak optioneel - optioneel verstelbare posities)							
Max. hefcapaciteit, uiteinde hefarmen	kg	2.500				3.000			
Optionele hefcapaciteit aan uiteinde hefarm	kg	–	3.000			–			
Bediening hefinrichting achter		Standaard mechanisch of optioneel elektronisch					Elektronisch		
Hydraulische hefstang rechts		○							
Hydraulisch nivellering & verstek		○ (alleen cabine)			–				
<b>Hydraulisch systeem</b>									
Hydraulisch systeem		Open center							
2-pompensysteem - max stroom	l/min	93				–			
3-pompensysteem - max stroom		120							
Maximum koppelingen achter	Aant.	6 Essential/8 Efficient			6	8			
Maximum mid mounted koppelingen	Aant.	6 (alleen cabine)			–	4			
Olieopvang		○			●				

	75 pk						
	MF 3VI.75	MF 3SP.75	MF 3FR.75	MF 3WF.75	MF 3GE.75	MF 3AL.75 FF	MF 3AL.75 LP
<b>Alleen CABINE</b>							
<b>Aftakas</b>							
540/750 (540 Eco)				●			
540/1000				○			
Rijsnelheid				○			
<b>Fronthef en frontaftakas</b>							
Type trekstangen	Cat.2 met opklapbare hefarmen en vanghaken - vering						
Max. hefcapaciteit, uiteinde hefarmen	kg	2.500		2.000		2.800	
Frontaftakas 750 tpm (540 Eco) met frontheffinrichting				○			
Frontaftakas 1.000 tpm met frontheffinrichting				○			
<b>Bestuurderscabine</b>							
Geïsoleerd op geluiddempende blokken	●			–		●	
Vaste stuurkolom	–			●			
Telescopische stuurkolom	●			–			
Telescopische en verstelbaar stuurkolom	○ / ● Efficient-uitvoering			–		○	
Airconditioning	●			–		●	
Mechanisch geveerde stoel	● Essential-uitvoering			–			
Pneumatisch geveerde stoel	○ / ● Efficient-uitvoering			–		●	
Deluxe pneumatisch geveerde stoel	–	○			–		○
Multifunctionele joystick	● Efficient-uitvoering			–		●	
Radio	○			–		○	
<b>Bestuurdersplaats platform</b>							
Geïsoleerd op geluiddempende blokken	–		●		–		
Vaste stuurkolom	–		●		–		
Mechanisch geveerde vinylstoel	–		●		–		
Pneumatisch geveerde vinylstoel	–		○		–		

### LEGENDA

- Standaardspecificatie
- Optie
- Niet beschikbaar



## TECHNISCHE SPECIFICATIES VANAF 85 pk

	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE	
Bestuurdersomgeving	Cabine				Cabine met vlakke vloer	Cabine met laag profiel	Platform		
Modellen	85/95/105/115				85/95/105	85/95	85/95/105		
<b>Motor</b>									
Max. vermogen (ISO 14396) bij 2.000 tpm	pk (kW)				85 (66)/95 (71)/105 (77)/120 (88)	85 (66)/95 (71)/105 (77)	85 (66)/95 (71)	85 (66)/95 (71)/105 (77)	
Max. koppel	Nm				370/395/405/466	370/395/405	370/395	370/395/405	
Voldoet aan emissienorm	Stage V								
Aant. cilinders/inhoud	Aantal/cm³				4/3.600				
Geheugen motortoerentallen	Essential: 1 geheugen - Efficient: 2 geheugens				Efficient: 2 geheugens			1 geheugen	
Inhoud brandstoftank (2 tanks)	Liter				75	105	95	75	
Optionele brandstoftank, totale inhoud	Liter				-	100	-		
Inhoud AdBlue-tank	Liter				10				
Service-intervallen	uur				600				
<b>Transmissie</b>									
12V/12A mech. omkeerschakeling (30 km/h)					-		●	-	
24V/24A mech. omkeerschakeling (40 km/h)					-		○	●	
24V/12A Powershuttle & Speedshift (40 km/h)					-	●	○		
15V/15A mech. omkeerschakeling (40 km/h)					●		-		
30V/30A mech. omkeerschakeling (40 km/h Eco)					○		-		
30V/15A Powershuttle & Speedshift (40 km/h Eco)					○	●	-		
30V/15A Powershuttle & Speedshift (40 km/h Eco) remmen met neutraalschakeling					○		-		
<b>Remmen</b>									
Type/activering	Oliegekoelde schijfremmen, hydraulisch bekrachtigd								
Parkeerrem	Mechanisch, onafhankelijk van bedrijfsremmen - ingeschakeld met hendel								
Hydraulische aanhangerrrem	○								
<b>Vooras en 4WD</b>									
Geveerde vooras	○				-	○	-		
Inschakeling 4WD	Elektrohydraulische bediening								
Automatische 4WD-stuurhoek	○				-				
<b>Achterhefinrichting</b>									
Type trekstangen	Cat. 2-hefinrichting met hefkogel (vanghaak optioneel - optioneel verstelbare posities)								
Max. hefcapaciteit, uiteinde hefarmen	kg				3.100	3.000	2.500		
Optionele hefcapaciteit aan uiteinde hefarm	kg				-			3.000	-
Bediening hefinrichting achter	Standaard mechanisch of optioneel elektronisch				Elektronisch			Mechanisch	
Hydraulische hefstang rechts	○								
Hydraulisch nivellering & verstek	○				-				
<b>Hydraulisch systeem</b>									
Hydraulisch systeem	Open center								
2-pompensysteem - max stroom	l/min				93	-	93		
3-pompensysteem - max stroom					120				
Maximum koppelingen achter	Aant.				6 Essential/8 Efficient			6	
Maximum mid mounted koppelingen	Aant.				8	4	-		
Olieopvang	○				●			○	

	Cabine vanaf 85 pk						Platform vanaf 85 pk		
	MF 3VI	MF 3SP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3AL FF	MF 3AL LP	MF 3FR	MF 3WF	MF 3GE
<b>Aftakas</b>									
540/750 (540 Eco)					●				
540/1000					○				
Rijsnelheid					○				
<b>Fronthef en frontaftakas</b>									
Type trekstangen	Cat. 2 met opklapbare hefarmen en vanghaken						Cat. 2 met opklapbare hefarmen en vanghaken - vering		
Max. hefcapaciteit, uiteinde hefarmen	kg			2.500			2.800		2.500
Frontaftakas 750 tpm (540 Eco) met fronthefinrichting					○				
Frontaftakas 1.000 tpm met fronthefinrichting					○				
<b>Bestuurderscabine</b>									
Geïsoleerd op geluiddempende blokken					●			-	
Vaste stuurkolom					-			-	
Telescopische stuurkolom	○				-			-	
Telescopische en verstelbaar stuurkolom					●			-	
Airconditioning					●			-	
Mechanisch geveerde stoel	● Essential-uitvoering				-			-	
Pneumatisch geveerde stoel	○ / ● Efficient-uitvoering				-			-	
Deluxe pneumatisch geveerde stoel	○				●			-	
Multifunctionele joystick	● Efficient-uitvoering				●			-	
Radio					○			-	
Cat 4-filtratie	○				-			-	
8 ledwerklampen	○				-			-	
<b>Bestuurdersplaats platform</b>									
Geïsoleerd op geluiddempende blokken					-			●	
Vaste stuurkolom					-			●	
Verstelbaar stuurkolom					-			○	
Mechanisch geveerde vinylstoel					-			●	
Pneumatisch geveerde vinylstoel					-			○	

### LEGENDA

- Standaardspecificatie
- Optie
- Niet beschikbaar


## AFMETINGEN: 75 pk cabinemodellen

		VI	SP	FR	WF	AL met vlakke vloer	AL met lage cabine
A	Cabinehoogte mm	1.803	1.803	1.803	1.803	1.854	1.736
B	Totale hoogte met XX/XX R XX banden mm	2.403*	2.403*	2.453**	2.453***	2.554****	2.436****
E	Totale lengte tot voorzijde mm	4.073	4.073	4.073	4.073	3.818	3.818
F	Wielbasis mm	2.148	2.148	2.124	2.124	2.156	2.156
G	Cabinebreedte mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
H	Buitenmaat spatborden mm	1.000	1.300	1.450	1.450	1.674	1.581
I	Tussenruimte tussen spatborden mm	450	520	600	600	890	890
J	Bodemvrijheid mm	277*	303*	368**	414***	414****	414****

## AFMETINGEN: 75 pk-platformmodellen

		FR	WF	GE
A	Hoogte rolbeugel mm	1.987	1.987	1.987
B	Totale hoogte met XX/XX R XX banden mm	2.637**	2.637***	2.562****
C	Hoogte motorkap mm	830	830	830
D	Stuurwiel min. hoogte mm	810	810	780
E	Totale lengte tot voorzijde mm	4.073	4.073	4.073
F	Wielbasis mm	2.124	2.124	2.085
H	Buitenmaat spatborden mm	1.450	1.450	1.150
I	Binnenmaat spatborden mm	600	600	520
J	Bodemvrijheid mm	336**	365***	287****

Cabine:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****420/85R30
Platform:		**420/70R28	***480/65R28	****380/70R24

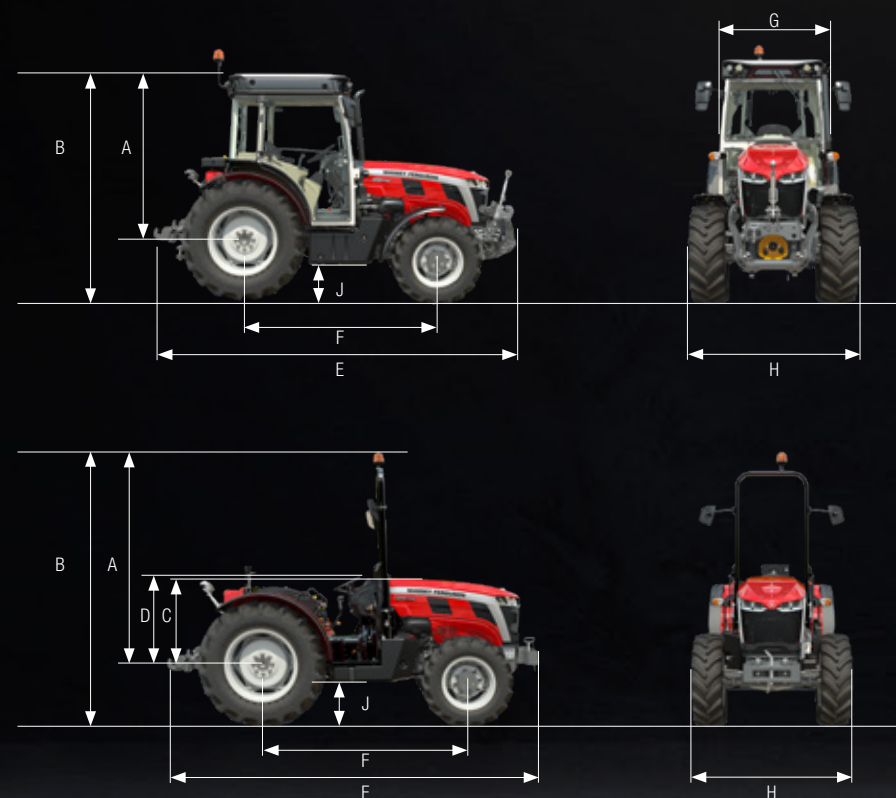

## AFMETINGEN: vanaf 85 pk-cabinemodellen

		VI	SP	FR	WF	AL met vlakke vloer	AL met lage cabine
A	Cabinehoogte mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.855	1.730
B	Totale hoogte met XX/XX R XX banden mm	2.460*	2.460*	2.510**	2.510***	2.554****	2.427****
E	Totale lengte tot voorzijde mm	4.192	4.192	4.192	4.192	4.223	4.223
F	Wielbasis mm	2.178	2.178	2.155	2.155	2.187	2.187
G	Cabinebreedte mm	1.000	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
H	Buitenmaat spatborden mm	1.000	1.300	1.450	1.450	1.674	1.581
I	Tussenruimte tussen spatborden mm	450	520	600	600	890	890
J	Bodemvrijheid mm	270*	312*	365**	375***	475****	439****

## AFMETINGEN: vanaf 85 pk-platformmodellen

		FR	WF	GE
A	Hoogte rolbeugel mm	2.099	2.099	2.099
B	Totale hoogte met XX/XX R XX banden mm	2.749**	2.749***	2.674*
C	Hoogte motorkap mm	880	880	880
D	Stuurwiel min. hoogte mm	912	912	912
E	Totale lengte tot voorzijde mm	4.101	4.101	4.101
F	Wielbasis mm	2.155	2.155	2.115
H	Buitenmaat spatborden mm	1.450	1.450	1.150
I	Binnenmaat spatborden mm	600	600	450
J	Bodemvrijheid mm	365**	329***	226*

Cabine:	*320/85R28	**420/70R28	***480/65R28	****540/65R30
Platform:	*380/70R24	**420/70R28	***480/65R28	





[www.MasseyFerguson.nl](http://www.MasseyFerguson.nl)

[www.facebook.com/masseyfergusonNL](https://www.facebook.com/masseyfergusonNL)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonNL](https://www.instagram.com/MasseyFergusonNL)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.  
© AGCO Corporation | A-NL-17517 | Nederlands



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**