

MF RB-SERIE

Rondebalenpersen met vaste kamer

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra & MF RB 3130 F Protec



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**


Inhoud



Pagina 06
Hogesnelheidpick-up



Pagina 08
Hydroflexcontrol - beveiligings-
systeem met twee fasen

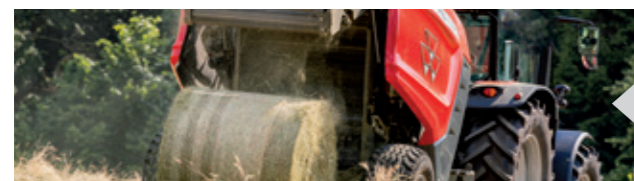

Pagina 09
Perskamer



Pagina 15
Monitoring en bediening



Pagina 16
Ervaring, innovatie en duurzaamheid

- 03 Ruwvoer en stro van hoge kwaliteit
- 04 Serie met vaste kamer
- 05 Meer details van de MF RB-serie rondebalepersen met vaste kamer
- 06 Hogesnelheidpick-up
- 07 Xtracut voor optimale snijprestaties
- 08 Hydroflexcontrol - beveiligingssysteem met twee fasen
- 09 Perskamer
- 10 Wikkelopties
- 11 Protec balenpers-wikkelaarcombinatie
- 15 Monitoring en bediening
- 16 Ervaring, innovatie en duurzaamheid
- 17 Klantondersteuning
- 19 Specificaties en opties



Wij streven naar perfectie bij iedere stap van het ontwerp- en fabricageproces van onze producten. Dankzij onze voortdurende ontwikkeling kunnen wij vol trots een nieuwe serie MF balenpersen met vaste kamers en Protec balenpers-wikkelaarcombinaties introduceren, vol nieuwe functies en innovaties.

Een nieuwe stijl zijpanelen verhoogt de ergonomie en talloze verbeteringen onder de kappen verhogen de prestaties en baalkwaliteit.

Wij streven ernaar onze serie balenpersen verder te verbeteren en zo volledig te voorzien in de behoeften van veehouders en loonwerkers, met oplossingen die aansluiten op hun eindgebruikers- of markteisen, hun gewassen en hun grond.

Of het nu gaat om het persen van balen kuilvoer, hooi of stro, agrarische ondernemers streven altijd naar een hoge productie, kostenefficiëntie en flexibele oplossingen bij het produceren van compacte balen van hoge kwaliteit, die gemakkelijk te vervoeren zijn en weinig opslagruimte innemen.

Een consequente baaldichtheid is essentieel voor alle baalproducten en het nieuwe assortiment MF rondebalepersen met vaste kamer biedt dan ook de beste oplossing dankzij hun toonaangevende verdichtings-, snij- en pick-upkwaliteiten. Daarom zijn ze de ideale keus voor wie een hoge productie plus ruwvoer of stro van hoge kwaliteit wenst.

Voor kuilvoer produceren deze balenpersen compacte, goed gevormde balen, wat een voorwaarde is om tijdens het fermentatieproces de essentiële voedingsstoffen van het voedergewas te behouden.

Van hooi, stro en silage vormen de balenpersen van de MF RB-serie compacte balen, die makkelijk te verwerken en te stapelen zijn. Ze behouden hun kwaliteit ook voor lange tijd.

De rondebalepersen met vaste kamer van MF zijn daarom geschikt voor uiteenlopende soorten (loon)bedrijven, zoals gemengde bedrijven, akkerbouw- en veeteeltbedrijven.

MF RB-serie rondebalenpersen Serie met vaste kamer



MF RB 3130 F Classic

- Betrouwbare en hoogwaardige balenpers die hooi- en strobalen met een hoge dichtheid produceert.
- Brede, 2,00 m of 2,25 m pick-up en invoerrotor zorgen voor optimale capaciteit in de meest veeleisende gewassen
- Perskamer van 1,5 kubieke meter met 18 Powergrip-walsen en een mechanische achtervergrendeling zorgen voor een constante vorm en dichtheid van de balen.

MF RB 3130 F Xtra

- Versterkt voor de maximale opbrengst en duurzaamheid die nodig zijn voor professionele toepassingen en loonbedrijven
- De Xtracut snijrotor biedt als optie 13, 17 of 25 messen, die garant staan voor consistent hakselen
- Keuze van messenbank op de Xtracut 17 en 25 zorgt voor constante efficiëntie en verschillende snij-instellingen
- De assen en zwaar uitgevoerde smeerbare lagers van de walsen met vergrote diameter in de perskamer zijn bestand tegen piekbelastingen
- Het optionele E-Link-besturingssysteem heeft een aantal balenpersfuncties die worden geactiveerd vanuit de cabine, voor meer comfort en bedieningsgemak voor de gebruiker.

MF RB 3130 F Protec

- Balenpersen met vaste kamer en extra wikkeleenheid voor verwerking in één keer en de hoogste ruwvoerkwaliteit
- Opklapbare wikkelaar met uniek ontwerp voor kleiner formaat en veilig transport
- Lagere totale hoogte verbetert de doorstroming van gewas en het werk op hellingen
- Dubbele folieafgifte voor sneller wikkelen en hogere output



Meer details van de MF RB-serie rondebalenpersen met vaste kamer

Speciale Powergrip-walsen bieden een constante grip voor beste baalvorm en -uiterlijk

Mechanische achterklepvergrendeling met druksensoren zorgt voor behoud van de baalvorm

Automatische kettingsmering vermindert onderhoudstijd

Beproefde Varionet-wikkeling of nieuwe foliebinding met ComfortLoad

Versnellingsbak met verdelers voor optimale spanningdistributie

Xtracut snijrotor - flexibele keuze van snijlengte

Curvebaanloze pick-up - invoer op hoge snelheid met weinig onderhoud

Hydroflexcontrol - tijdbesparend antiblokkeersysteem met twee fasen



Hogesnelheidpick-up

Met het curvebaanloze pick-upontwerp van Massey Ferguson zijn hogere werksnelheden mogelijk.

De curvebaanloze pick-up heeft minder bewegende onderdelen en is daardoor stiller, eenvoudiger en betrouwbaarder. Weinig onderhoud en minder instelwerkzaamheden besparen tijd en verhogen de productiviteit.


Het pick-upsysteem heeft vijf tandbalken met een tussenruimte van slechts 64 mm voor een hogere capaciteit en meer gelijkmatige toevoer op hoge snelheid.

Op de Massey Ferguson rondebalepersen is de pick-up heel dicht bij de rotor geplaatst, wat de gewasstream bevordert en het risico op verstopping verlaagt.



Optionele gewasaandrukwals

Er is een versterkte gewasdrukwal met hark verkrijgbaar voor een nog betere gewasstream naar de kamer.

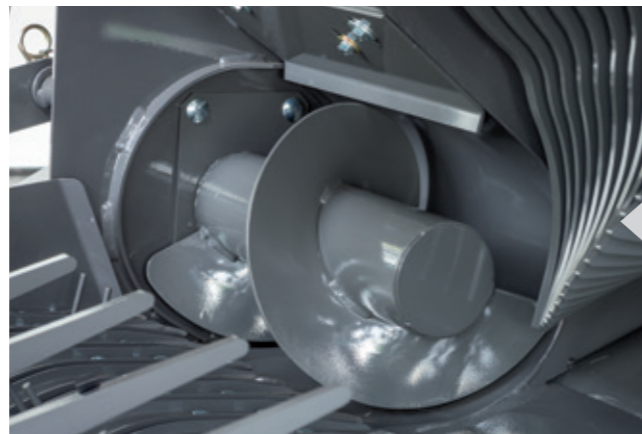

Invoervijzels

Twee grote invoervijzels met een diameter van 25 cm en een hoge capaciteit voeren het gewas naar het midden voor een optimale baalvorm.



Zwaar uitgevoerde tanden

Vijf rijen zwaar uitgevoerde tanden met grote diameter voor grotere duurzaamheid bij inkuilen en situaties met veel stenen.

Xtracut voor optimale snijprestaties

Het snijden van kuilvoer tijdens het balenpersen biedt verschillende voordelen:

- **Het verbetert** de voerkwaliteit en zorgt daardoor voor een betere fermentatie en meer smaak
- **Bespaart tijd** door een snellere verdeling van kuilvoer
- **Minder verspilling** tijdens het voeren
- **Draagt bij aan grotere dichtheid** en dus verlaging van vervoers- en wikkelposten

Massey Ferguson **Xtracut** is ontworpen voor optimale prestaties en kan worden uitgerust met 13, 17 of 25 messen. De snij-inrichtingen zijn voorzien van de langste messen op de markt, zodat al het passerende materiaal gegarandeerd wordt gesneden.


De **Xtracut** 17 en 25 zijn voorzien van twee sets hydraulisch bediende messenbanken met afzonderlijke bediening vanuit de cabine, afhankelijk van wat de klant nodig heeft.

De gebruiker kan kiezen tussen:

- Eén afzonderlijke messenbank
- Beide messenbanken
- Uitschakeling van alle messen



De MF RB 3130 F kan worden uitgerust als **Xtra** met 13, 17 of 25 messen.

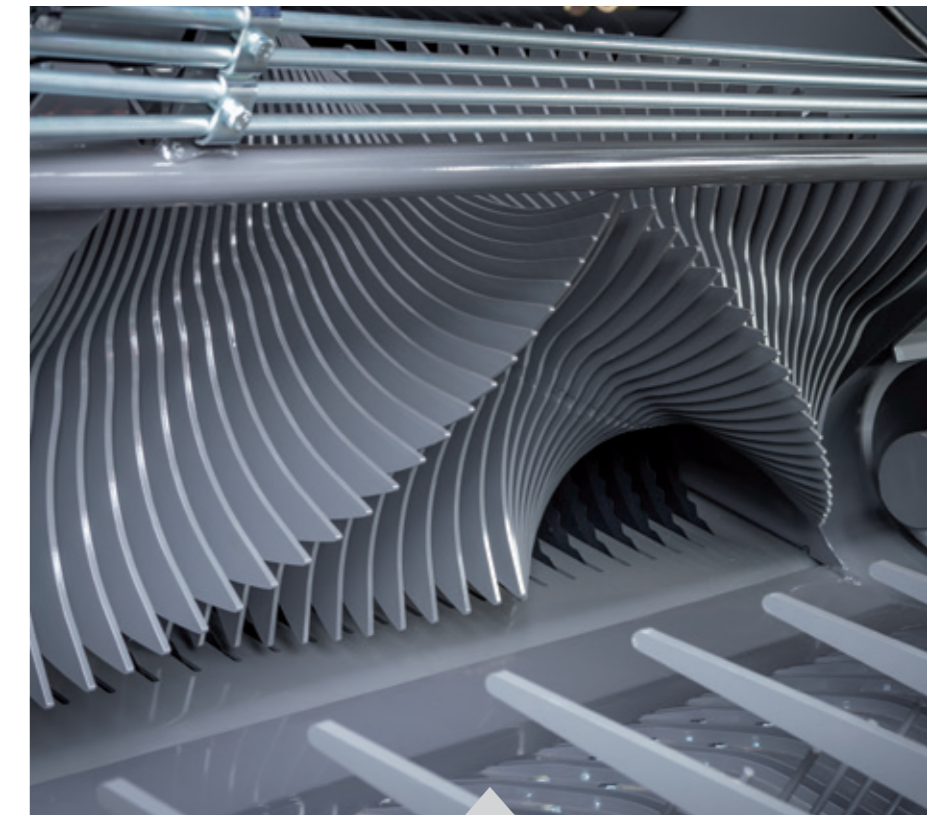

De Xtracut 25-rotor, met het ontwerp met 4 spiraalvormige messen, biedt extreme snijprestaties.

Hydroflexcontrol - beveiligingssysteem met twee fasen

De race tegen het weer en de klok om gewassen van topkwaliteit binnen te halen is altijd een uitdaging voor mens en machine.

Voor maximale efficiëntie in het veld en minimale uitval door verstoppingen met gewas, zijn de MF rondebalepersen* voorzien van het unieke Hydroflexcontrol-beveiligingssysteem dat werkt in twee fasen:

Fase 1. Automatische mechanische demping van de invoervloer om kleine verstoppingen te verhelpen

Fase 2. Hydraulisch neerlaten van de invoervloer om grote verstoppingen te verhelpen



* Standaard op MF 3130 F Xtra en MF 3130 F Protec

In de eerste fase van Hydroflexcontrol kan het voorste deel van de perskamervloer bewegen, wat automatisch tot 80% van potentiële blokkeringen voorkomt en u laat doorwerken zonder onnodige stilstand.

Als er een ernstige verstopping optreedt, wordt fase twee van Hydroflexcontrol geactiveerd door de bestuurder en wordt de verstopping verholpen door de achterkant van de invoerkamervloer hydraulisch te verlagen vanuit de cabine, zodat materiaal er gemakkelijk doorheen kan en uitval tot een minimum wordt beperkt.

Fase 1



Het gepatenteerde beveiligingssysteem voorkomt dat piekbelastingen leiden tot verstoppingen door de vloer iets te verlagen, die is opgehangen aan rubberblokken of stalen veren, afhankelijk van het model.

Fase 2




In geval van een blokkering kan de gebruiker de invoerkamervloer gemakkelijk openen en tegelijkertijd de messen laten zakken om zoveel ruimte te maken dat het materiaal erdoor kan.

Perskamer


De perskamer bestaat uit 18 Powergrip-walsen die zorgen voor een stevige grip en snellere rotatie van de baal voor een hogere dichtheid en betere baalvorm.

De walsen met 10 ribben zijn vervaardigd van naadloze massieve buis. Deze bieden de hoogste duurzaamheid en prestaties in de branche en staan bekend om hun beproefde ontwerp en het vermogen om de extreemste omstandigheden te doorstaan.

De nieuwe, verbeterde kamer heeft een spiraalvorm met een iets kleinere diameter aan de voorkant, zodat de invoer en baalrotatie worden verbeterd en de dichtheid en grip bij het wikkelen worden verhoogd.

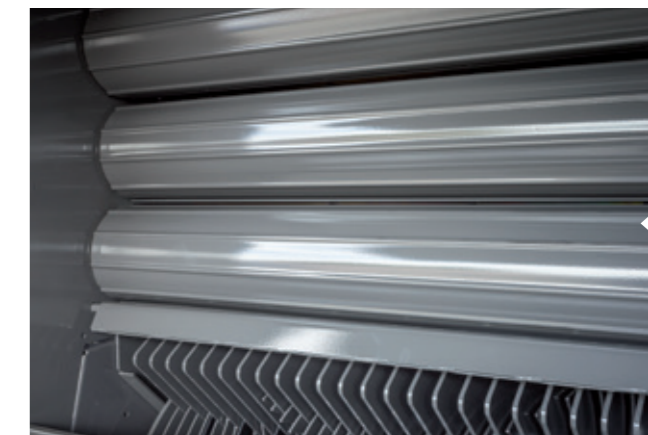

De walssteunagers in de perskamer hebben nieuwe schrapers die vuil en vocht efficiënt van de walslagers verwijderen en de buitenpanelen schoon houden.


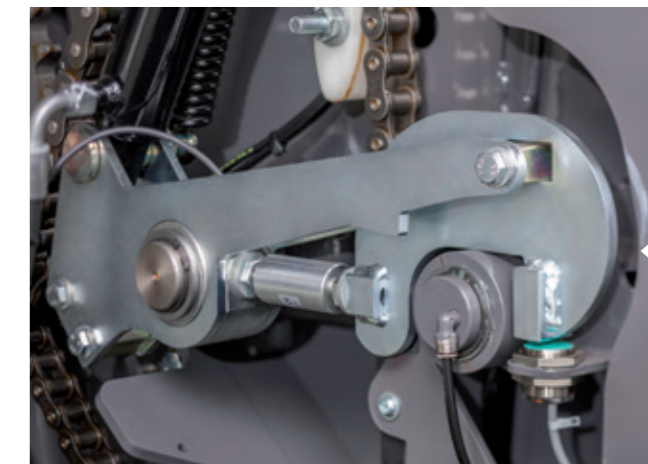


De eenvoudige, snelle en efficiënte mechanische achtervergrendeling is nu verbeterd met druksensoren aan beide zijden en voorzien van een links-rechtsaanduiding waarmee de gebruiker de buitenste lagen van een baal kan monitoren.

Wikkelopties

Perfect gevormde balen kunnen perfect worden gewikkeld met het **Varionet** systeem, waarmee u tijd voor een cyclus en bindmateriaal bespaart en balen voorbereidt voor een veilige verwerking en daaropvolgende opslag.

Het beproefde en geteste Varionet-netwikkelsysteem werkt met een speciale voorziening voor het spannen en spreiden van het net, die geschikt is voor verschillende breedten en nettypen voor het snel wikkelen van balen van rand tot rand of ook over de rand.

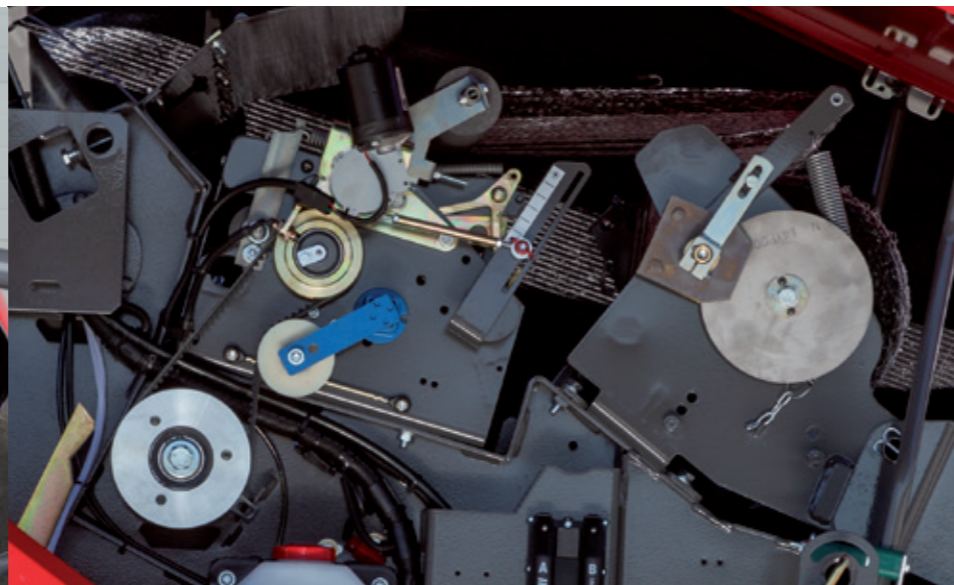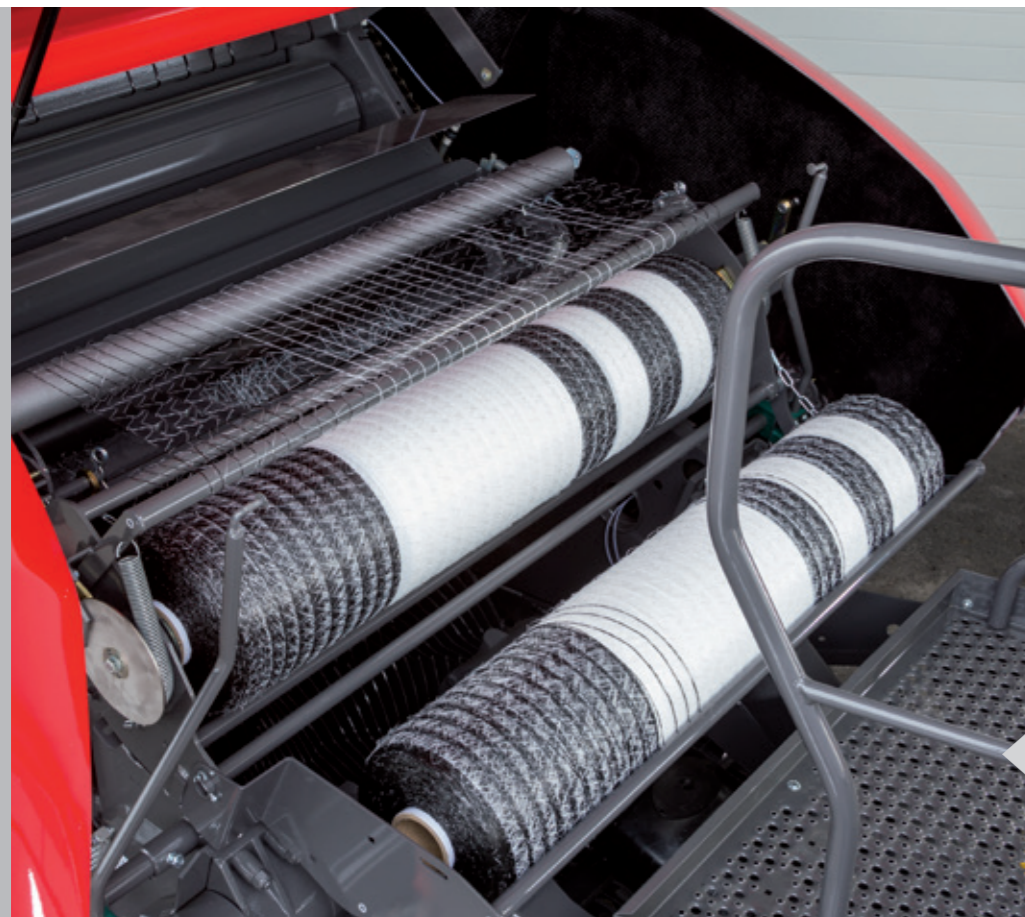

Het **Easy Loading System (ELS, systeem voor laadcomfort)** is een standaardvoorziening waarmee een extra rol op de balenpers kan worden meegenomen. De rol kan binnen enkele minuten worden vervangen, zodat u langer kunt doorwerken in het veld en een hogere productie bereikt.

MF RB 3130 F Protec – balenpers-wikkelaarcombinatie

Of u werkt bij droogte of in de regen, iedere seconde telt wanneer u balen kuilvoer perst om de beste kwaliteit te verkrijgen en zo veel mogelijk voedingsstoffen te behouden. Als u meerdere handelingen van het balenpersen en wikkelen combineert, bespaart u tijd en brandstof, verhoogt u de productiviteit en verbetert u de kwaliteit.

Onze nieuwe MF RB 3130 F Protec-balenpers combineert alle voordelen van een pers met een vaste kamer en een geïntegreerde, speciaal ontworpen wikkeleenheid voor snel, doorlopend balen persen en wikkelen in één.

De balen zijn direct beschermd tegen veranderlijk weer en de voerkwaliteit blijft behouden. Wanneer het balen persen en wikkelen worden gecombineerd, worden trekkers en medewerkers ook minder belast in het drukke kuilvoerseizoen, zodat een bestuurder wordt vrijgemaakt om balen te stapelen of te transporteren, of te beginnen met oogsten in een ander veld.



Hanteren en overbrengen van de baal



Onze combinatie-eenheid heeft een kleinere gewasopvoerhoek, waardoor de balenpers in zijn totaliteit lager is. Deze eigenschap bevordert de stabiliteit, waardoor het werken op hellingen sneller en veiliger verloopt. Verder wordt hierdoor de tegendruk in het invoergeedeelte verminderd, de gewasstroom gestroomlijnd en het risico op verstoppingen sterk verminderd.



In aanvulling op de transferarm is het ontwerp voorzien van twee actieve geleideplaten aan beide zijden van de balenpers, die de baal naar het midden van de wikkeltafel sturen voor een snellere en meer nauwkeurige transfercyclus. Voor extra veiligheid op hellingen kan de transferarm in de unieke hellingtransfermodus langzamer bewegen, terwijl de wikkelring hoger wordt opgetild om de baal over te nemen. Dit garandeert dat de baal zelfs op hellend terrein veilig wordt overgedragen aan de wikkelaar.

Actief bewegende tafel

Transferarm



In de transportmodus wordt de wikkelring naar voren gevouwen, zodat de totale lengte van de machine slechts 5,9 m bedraagt voor veiliger transport en een betere manoeuvreerbaarheid.

Balen wikkelen en lossen



Zodra de baal wordt verplaatst naar het midden van de wikkeltafel, begint een hydraulisch aangedreven wikkelring te draaien voordat de achterzijde volledig is gesloten. De cyclus wordt voltooid voordat de volgende baal wordt gevormd. Het robuuste frame is met zijn stille werking ontworpen om zelfs de zwaarste balenbelasting aan te kunnen. Het werkt met 35 tpm soepel voor een probleemloze wikkeling, baal na baal.



De wikkeltafel wordt neergelaten om de baal voorzichtig te lossen, zodat deze zo langzaam mogelijk rolt, schade aan de folie wordt voorkomen en de ideale baalvorm behouden blijft. Een optionele balenkantelaar zet balen op hun zijkant, zodat ze niet kunnen weggrollen en gemakkelijker op de aanhanger te laden zijn. De bestuurder kan ook kiezen tussen automatisch en handmatig lossen.



Hoogwaardige wikkeling

BINDEENHEID MET NET & FOLIE

Een nieuwe optie voor het binden met folie is nu verkrijgbaar op de MF RB 3130 F Protec. Deze optie kan worden toegevoegd als aanvulling op het netwikkelsysteem.

Bestuurders kunnen een keuze maken tussen beide systemen en, dankzij het Quick Reload-systeem kunnen ze, afhankelijk van het geoogste gewas, snel omschakelen.

Het binden met folie, in plaats van het binden met touwen of net, zorgt voor balen met een grotere dichtheid die minder zuurstof bevatten, waardoor de voerkwaliteit verbetert en de verliezen gedurende de opslag beperkt blijven. Het verkleint ook het gevaar van lekken en helpt de optimale baalvorm in stand te houden, waardoor de balen stabiel gestapeld blijven.

De balenpersers kan drie folierollen meevoeren, die met behulp van hetzelfde Quick Reload-systeem als voor het net, snel kunnen worden gemonteerd. De folie en het net zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en kunnen dus samen worden gerecycled.



Het ergonomisch vormgegeven laadsysteem draagt ook bij aan het beschermen van de kwetsbare folierollen tegen beschadiging.



Twaalf folierollenhouders zijn handig op een comfortabele hoogte aan beide zijden van de balenpersers geplaatst. Er zijn twee extra rollen op de wikkelaar geïnstalleerd zodat er minder tijd verloren gaat in het veld.

De wikkeling wordt aangedreven door twee rubberen walsen die voldoende grip op het oppervlak hebben, zodat materiaal niet wegglijdt en het geluidsniveau beperkt blijft.

De hydraulisch aangedreven wikkeltafel bestaat uit twee walsen en drie eindloze riemen die op een gelast frame zijn aangebracht voor extra duurzaamheid. Door een sensor onder de middelste band kan het wikkelen pas beginnen nadat de baal volledig op de tafel is geplaatst, terwijl vier grote walsen aan de zijkant de baal in het midden houden tijdens het wikkelen.

Een extern bedieningspaneel aan de achterkant van de balenpersers maakt bediening van de achterkant, de wikkeling, de tafel en de folieklemmen gemakkelijk voor vervanging van een rol folie, onderhoud of reiniging.

De wikkelenheid kan worden opgevoelen voor veilig en gemakkelijk transport van het ene perceel naar het andere.

Monitoring en bediening



De E-Link-bedieningseenheid die standaard wordt aangeboden op de Massey Ferguson RB 3130 F biedt de gebruiker een uitstekend overzicht van de belangrijkste processen van de balenpersers, waarbij alle aanpassingen kunnen worden aangebracht via de monitor. Het High Definition-scherm biedt duidelijke beelden van de werkzaamheden.

De volgende functies kunnen worden bediend met de E-Link-bedieningsterminal:

- Selectie van messen
- Instelling van baal druk
- Instelling van net laag
- Starten/stoppen/pauze van net
- Visueel vullen van perskamer
- Balenteller
- Balenteller totaal
- Klantinstellingen
- Instellingen van sensoren en actuators



De E-Link Pro monitor is een standaardvoorziening op de MF RB 3130 F Protec en optioneel op de MF RB 3130 F Xtra. Deze heeft geïntegreerde ISOBUS-technologie en is voorzien van een groot helder scherm voor uitstekende weergave van diverse parameters, zodat de gebruiker meer informatie en controle over de balenpersers heeft. Als een trekker is voorzien van ISOBUS-technologie, kan ook de monitor van de trekker worden gebruikt voor weergave van alle belangrijke informatie over de trekker en de balenpersers op één plaats. De balenpersers-wikkelaarcombinatie is ook uitgerust met een achtercamera voor betere controle op de wikkelaar.

Specifieke perceels- of klantinformatie, zoals het aantal balen of gewerkte uren, kan gemakkelijk worden ingesteld en verzameld met het menu Wizard en later via de USB-aansluiting worden geëxporteerd voor eenvoudige administratie en verdere prestatieanalyse.



Zowel de MF RB 3130 F Xtra-balenpersers als de MF RB 3130 F Protec balenpersers-wikkelaarcombinaties kunnen worden voorzien van een ISOBUS-aansluiting voor gebruik van trekkermonitors.

Het gebruik van één terminal in de trekker voor alle werktuigen houdt de cabine overzichtelijker en zorgt voor een meer eenvoudige, accurate bediening door bestuurders die een breed scala aan werkzaamheden kunnen uitvoeren met verschillende machines.

Ervaring, innovatie en duurzaamheid

Massey Ferguson is wereldwijd een toonaangevend merk met uitgebreide ervaring in hooi- en voedergerasproductie op alle continenten.

De reeks rondebalepersen van Massey Ferguson is gebouwd voor langdurig gebruik en ontworpen om uw verwachtingen te overtreffen...

Het aantal unieke en gepatenteerde functies maakt dat onze balepersen zich onderscheiden van de rest.



Automatische kettingsmering met individuele aanpassing voor iedere ketting garandeert dat er voldoende olie wordt toegevoegd, daarnaast verlaagt het de onderhoudstijd en verlengt het de levensduur van de ketting. Voor nog meer duurzaamheid worden in de hele balepers kettingen van topkwaliteit toegepast.



De perskamer kan extreme belastingen met krachten uit alle richtingen verwerken. Dankzij het slimme ontwerp van het lagerhuis kunnen de walsen een beetje bewegen om grote axiale belastingen tijdens de werking op te vangen.



Regelmatige en voldoende smering van walslagers is bijzonder belangrijk, vooral in moeilijke omstandigheden zoals tijdens het balepersen van kuilvoer. Centrale smerpunten voor smering van walslagers bevinden zich op handige posities voor goede toegankelijkheid en kortere servicetijden.

De Powersplit-versnellingsbak verdeelt en levert enerzijds het vermogen voor aandrijving van de rotoreenheid en anderzijds de aandrijving van de walsen, waarbij het totale benodigde vermogen wordt verlaagd door vereenvoudiging van de aandrijflijnen. Voor de MF RB F Xtra en de MF RB F Protec-machines is nu een verbeterde, optionele 1000rpm-tandwielkast verkrijgbaar. Deze kan een 20% hoger vermogen overbrengen, waardoor de snijkwaliteit verbetert in zelfs de zwaarste gewassen en het brandstofverbruik wordt verlaagd.

Opties voor de MF RB 3130 F Classic en de MF RB 3130 F Xtra



Er is nu een **complete set reservemessen** verkrijgbaar voor elke balepers (het aantal messen is afhankelijk van de rotorunits).

Een **automatisch smeersysteem** garandeert een lange levensduur van de belangrijkste rollagers. Bovendien bespaart het tijd en laat het de machine steeds soepel en ononderbroken werken.

Dankzij de **extra netrolhouder** kunt u drie complete rollen meenemen, waarmee u de hele dag vooruit kunt. Dit geeft u voldoende capaciteit voor ruwweg 900 balen!

Opties voor de MF RB 3130 F Protec



Met de **nieuwe verlichtingsset met ledlampen** verandert u de nacht in de dag. Voor extra comfort, veiligheid en productiviteit, is nu een nieuwe set van 3 ledlampen verkrijgbaar op de Protec-modellen. Deze omvat één werkklamp voor de wikkelen eenheid en 2 werkklampen onder de zijpanelen: zodat u overdag en 's nachts aangenaam kunt werken, precies zoals u dat wilt!

Meer comfort met de ingebouwde spoeltank
Er is nu een nieuwe spoeltank verkrijgbaar, waarbij u uw handen kunt wassen na het vervangen van een net- of folierol. In het deksel is een zeepdispenser geïntegreerd, zodat u bovendien de trekkercabine altijd schoon houdt.

Optionele hydraulische steunpoot voor eenvoudig aankoppelen
Om het aankoppelen van de balepers aan de trekker eenvoudiger te maken, is nu een nieuwe hydraulische steunpoot optioneel verkrijgbaar op uw MF RB 3130 F Protec. De steunpoot kan eenvoudig vanuit de cabine worden bediend met een hydraulisch regelventiel.

Zwevende balenkantelaar om sneller en met minder moeite te werken!
De Protec-balenkantelaar wordt ondersteund door een veerbelaste stempel, die de ophanging ontlast. Het systeem is gekoppeld middels vanghaken aan de hefinrichting van de pers en wordt met één klik op uw afstandsbediening in de transportstand gezet.

MFServices

Gecombineerde service verhoogt de winst en efficiëntie van onze klanten



Massey Ferguson en zijn distributeurs en dealers staan altijd klaar om uw aankoop met een extra inspanning te ondersteunen. Landbouw kan een veeleisende branche zijn en daarom zorgen wij dat u ondersteuning kunt krijgen wanneer u die nodig hebt en op cruciale momenten van het jaar.

Onze dealers zijn volledig gericht op het vinden van het juiste product voor u en daaropvolgende ondersteuning met de beste service, onderdelenlevering en hulp. U maakt deel uit van een gedreven familie zeer professionele specialisten, die erop gericht zijn om u echte serviceondersteuning van topkwaliteit te leveren.

Wij kennen uw branche en weten met welke uitdagingen ieder van u te maken heeft. Daarom kunnen onze dealers u helpen met uw planning voor een succesvolle toekomst. Informeer bij onze dealer naar onze financieringsmogelijkheden, die ook lease, huurkoop, huurcontracten en leenfaciliteiten omvatten.

U kunt uw activa veiligstellen met een MFCare Service en Extended Warranty Plan*; een compleet pakket dat is gericht op totale zorg voor uw machine inclusief regulier onderhoud, reparaties en een volledige AGCO-garantie.

*MFCare Service en Extended Warranty Plan is mogelijk niet beschikbaar of afhankelijk van de markt. Neem contact op met uw Massey Ferguson dealer voor informatie over beschikbaarheid in uw regio.

Standardspecificaties

| Model | MF RB 3130 F Classic | MF RB 3130 F Xtra | MF RB 3130 F Protec |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| Perskamer | | | |
| Diameter, m | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Breedte, m | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Volume, m ³ | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Mechanische vergrendeling van kamer | ● | ● | ● |
| Net wikkelen met Varionet | ● | ● | ● |
| Balenbaan | ○ | ● | ● |
| Pick-up | | | |
| Breedte, m | 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 - 2,40 | 2,25 / 2,40 |
| Tussenruimte tussen tanden, m | 1,60 / 1,86 | 1,60 / 1,86 - 2,11 | 1,86 / 2,11 |
| Tussenruimte pick-uptanden, mm | 64 | 64 | 64 |
| Aandrukwal met hark | ○ | ○ | ● |
| Invoer | | | |
| Vulrotor | ● | - | - |
| Xtracut 13 | - | ○ | ● |
| Xtracut 17 | - | ○ | ○ |
| Xtracut 25 | - | ○ | ○ |
| Hydroflexcontrol | - | ● | ● |
| Monitoring | | | |
| E-Link monitor | ● | ● | - |
| E-Link Pro | - | ○ | ● |
| Eisen t.a.v. trekker | | | |
| Aanbevolen vermogen, kW/pk | 52 / 70 | 52 / 70 | 75 / 120 |
| Tandwielkast 540 tpm | ● | ● | ● |
| Tandwielkast 1000 tpm | - | ○ | ○ |
| Hydraulische regelventielen | 2 | 2 | 2 + LS |
| Bandenopties | 15,0/55/-17 19,0/45-17 500/45-22,5 500/55-20 550/45-22,5 | 15,0/55/-17 19,0/45-17 500/45-22,5 500/55-20 550/45-22,5 500/60-22,5 | 620/55 26,5 |
| Afmetingen en gewichten | | | |
| Transportlengte, m | 4,30 | 4,30 | 5,90 |
| Transporthoogte, m | 2,60 | 2,60 | 3,00 |
| Transportbreedte, m | 2,70 | 2,70 | 2,85 |
| Geschat gewicht, kg | 3.000 | 3200 | 5.990 |
| Opties | | | |
| Autolube walslagersmering | - | ○ | ● |
| Pneumatische remmen | ○ | ○ | ● |
| Hydraulische remmen | ○ | ○ | ○ |

- Niet beschikbaar
● Standaard specificatie
○ Optie

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze publicatie zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen voordoen en de specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alvorens tot aankoop over te gaan, dienen alle specificaties te worden gecontroleerd en bevestigd door uw Massey Ferguson dealer of distributeur.



MASSEY FERGUSON

Internet: www.MasseyFerguson.nl

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonNL

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonNL](https://www.instagram.com/MasseyFergusonNL)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.
© AGCO Corporation | A-NL-16822 | Nederlands 2021



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**